




TOEPASSINGSGEBIED

- Bouwaansluitvoegen (vensteraansluitingen)
- Hoekverbindingen in de houtbouw – AIRSTOP hoek-kleefband - NIEUW ook met twee afzonderlijk aftrekbare folies leverbaar
- Plaatvoegen in de houtbouw

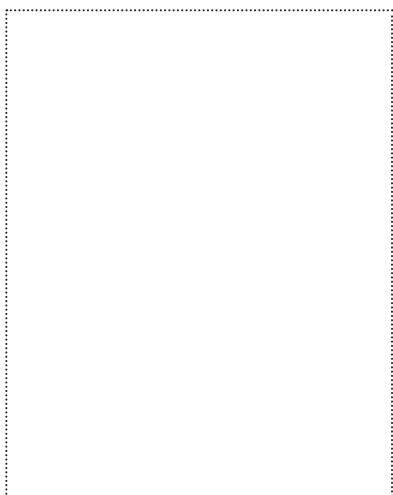

AIRSTOP FB

Om de lucht- en winddichtheid van de buitenkant van het gebouw te kunnen waarborgen, moet het betreffende folie- en plaatmateriaal bij overlappingsen, voegen, aansluitingen en doorvoeren duurzaam worden afgedicht. Het AIRSTOP FB vensterband is een plooibaar kleefband met een in drie delen verwijderbare beschermende folie voor het gemakkelijk en veilig afdichten van bouwaansluitvoegen volgens ÖNORM B 5320, resp. DIN 4108-7, bij hoekverbindingen en bij plaatvoegen in de houtbouw.

Leverbaar met extra kleefstrip voor kleeflaag aan beide zijden!

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Rollbreedte	60 mm
Rollengte	25 m
Aftrekbare afdekfolies	15 / 20 / 25
Verpakkingsinhoud / Rollen	10

PRODUCTGEGEVENS

Samenstelling	plooibaar systeemkleefband met acrylaatlijm en drie gescheiden afneembare folies
Verouderingsbestendigheid	30 jaar
Verwerkingstemperatuur	- 5 °C - + 40 °C
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C - + 100 °C
Opslag	koel en droog
Kleur	wit met rode opdruk AIRSTOP

12/2017_NL


ISOCELL

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

AIRSTOP FB Vensterband

Het AIRSTOP FB vensterband op de gewenste lengte afknippen, L-vormig vouwen en een kant van de beschermfolie (1,5 of 2,5 cm) verwijderen. Het AIRSTOP FB vensterband in de hoek/rand plaatsen en daarna overige beschermfolie verwijderen. De te verwerken materialen moeten stof- en vetvrij zijn en de ondergrond dient tevens droog en solide te zijn. Hoe hoger de aandrukkracht, hoe beter de hechting van het kleefband.

Het AIRSTOP FB vensterband vormt de afdichting en fungeert niet als krachtgesloten verbinding. De gebruikte acrylaatlijm bevat geen hars of andere toevoegingen die tot een verbrossing van de hechtlaag kunnen leiden en is daarom extreem verouderingsbestendig.

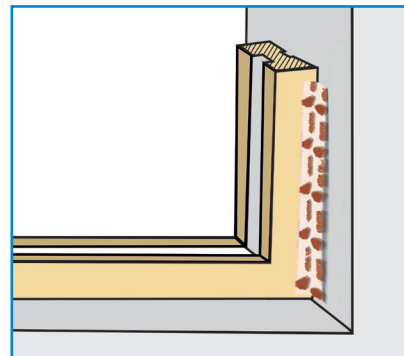

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com