

AIRSTOP Plooi-buismanchet FRGD

Om ervoor te zorgen dat dampremmen en andere werkstoffen hun taak als luchtdichte laag van een gebouw effectief kunnen uitvoeren, moeten ook de buisdoorvoeren luchtdicht worden aangesloten. Al door kleine gaten in de dampremmer kan warme lucht in het binnenste van het constructie-element terechtkomen en hier als condensvocht neerslaan. AIRSTOP plooi-buismanchetten, luchtdicht verlijmd, garanderen dat de constructie wind- en luchtdicht is.

TOEPASSINGSGEBIED

- Buisdoorvoeren
- Doorvoeren door schuine daken

VOORDELEN

- extreem flexibel
- UV- bestendig
- rubber tot 160°C hittebestendig (tijdelijk)

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Omschrijving FRDG	100	150
Voor kabeldoorvoeren	100 - 125 mm	150 - 165 mm
Afmeting buiten	350 mm	350 mm
Verpakkingsinhoud/Stuks	4	4

PRODUCTGEGEVENS

Samenstelling	EPDM-rubber met kleefpad
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C - + 100 °C
Verwerkingstemperatuur	- 5 °C - + 40 °C
Verouderingsbestendigheid lijm	30 jaar
Opslag	koel en droog
Kleur	zwart, afdichtingspleister wit met groene opdruk


VERWERKING

AIRSTOP Plooi-buismanchet FRGD

De rubbermanchet over de buis trekken en met de zelfklevende pad op de luchtdichtingslaag (dampremmen-de folie, OSB ...) plakken. De diameter van de gekozen manchet moet de geschikte afmeting hebben voor de buisdoorvoer!

De te verwerken materialen moeten vrij zijn van stof en vet, de ondergronden moeten bovendien ook een droge structuur en voldoende draagkracht hebben. Hoe hoger de aandrukkraft, hoe beter de hechting van de kleefpad.

Op sterk poreuze en sterk zuigende ondergronden zoals beton, pleister, onbehandeld staal, ruw hout, raden wij een voorbehandeling van de ondergrond aan met onze ISOCELL hechtprimers.

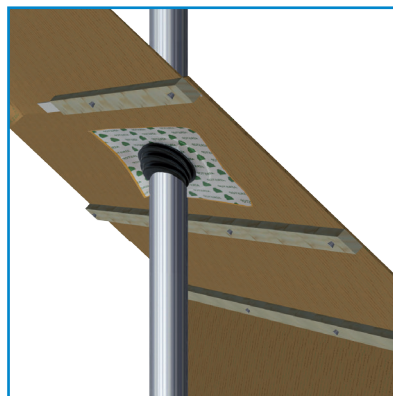

ISOCELL GmbH
Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tél.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

www.isocell.com