



# OMEGA SD10 Parobrzdňá fólia

3-vrstvová strešná fólia odolná voči poveternostným podmienkam s parotesniacim účinkom pre izoláciu všetkých druhov krokiev .

## OBLAST POUŽITIA

- pre izoláciu krokiev
- pre vnútorné priestory, pod tepelnú izoláciu

## VÝHODY

- ľahká
- pevná
- drží tvar
- plne recyklovateľná
- odolná voči starnutiu
- 2 mesiace v nekrytom stave odolná voči poveternostným podmienkam

## ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



**OMEGA** QUILLI



**OMEGA** tesniaca páska



PE tesniaca páska DSK



**AIRSTOP** tesniaca hmota SPRINT

## DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	3,0 m
Dĺžka role	50 m
Plocha celkom	150 m <sup>2</sup>
Hmotnosť role	27 kg

## ÚDAJE O VÝROBKU PODĽA NORMY EN 13984

Zloženie	3-vrstvová PP - tkanina
Hrúbka	ca. 0,75 mm
Farba	béžová
Hmotnosť plochy	175 (± 5) g/m <sup>2</sup>
SD-hodnota	10 m (-4 / +8)
Tepelná odolnosť	- 40 °C - + 80 °C (krátkodobá 100°C)
UV-stabilita	2 mesiace
Odolnosť voči prieniku vody EN 1928	W1
Možnosť roztiahnutia podľa EN 12311-1	90 (- 40) %  90 (- 40) %
Pevnosť v ťahu podľa EN 12311-1	410 (- 60) N/ 50 mm 315 (- 65) N/ 50 mm
Odolnosť proti roztrhnutiu EN 12310-1	270 (- 70) N  370 (- 120) N
Skladovanie	v chlade a v suchu
Trieda horľavosti EN 13501-1 / EN 11925-2	E

10.2018\_SK


# ISOCELL

# SPRACOVANIE **OMEGA** Parobrzdná fólia

## POKLÁDKA

Potlačenou stranou uložiť na debnenie (UV-odolná). V miestach prestupov upevniť fóliu pomocou sponkovača na drevené debnenie.

Prestupy a hranové prepojenia : min. 10 cm prestup, na OMEGA parozábrane je viditeľné značenie prerušovanou zelenou farbou. Prestupy a prepojenia je potrebné vzdychotesne prelepiť tesniacim tmelom AIRSTOP SPRINT alebo OMEGA QUILLI .

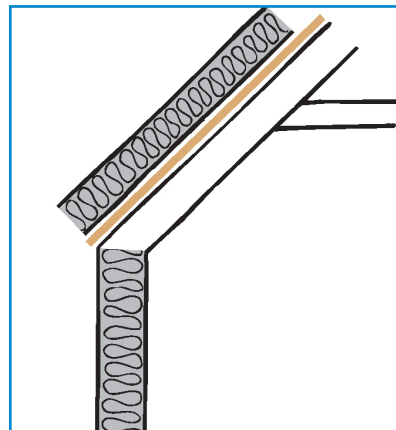

ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsbys  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)