




OBLASŤ POUŽITIA

- k izolácii stavebných prvkov, ktoré nie sú vystavené silnému tlaku vody
- pre zozadu odvetrávané fasádne konštrukcie

VÝHODY

- neabsorbuje vodu, voda nemá žiaden vplyv na materiál
- chemická stabilita, v kontakte s ostatnými materiálmi sa kaučuková vrstva nemení
- vysoká odolnosť proti starnutiu
- Páska je samolepiaca

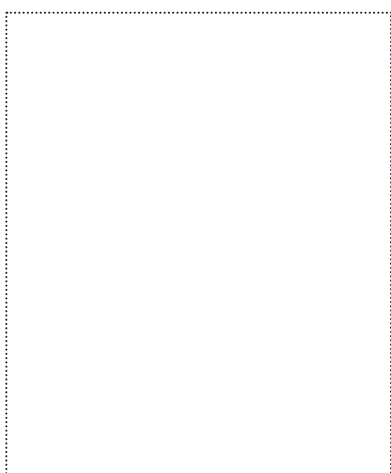





FASCON EPDM- páska

EPDM páska je ideálna na použitie pri izolácii budov a rôznych stavebných komponentov, ktoré nie sú vystavené vysokému tlaku vody. Vďaka svojej vysokej odolnosti voči starnutiu sa tiež používa pre zozadu odvetrávané fasádne konštrukcie medzi opláštenie budovy a spodnú konštrukciu stavby.

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	80 mm	100 mm	120 mm
Dĺžka role	20 m	20 m	20 m
Obsah kartónu / role	8	7	2

ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	EPDM Kaučuk	
Hrúbka	1,6 mm	
Tepelná odolnosť	- 35 °C - + 80 °C	
Ťahová sila	 198 N/50 mm	 185 N/50 mm
Odolnosť proti pretrhnutiu:	 356 N	 544 N
Protišmyková odolnosť spojovacích švov	625 N/50 mm	
Odolnosť UV-žiarenie	odolný	
Trieda horľavosti	E	
Farba	čierna	
Skladovanie	v chlade a v suchu	

SPRACOVANIE

Použitie materiálu musí byť zbavené prachu a mastnoty, podklady musia byť taktiež suché a stabilné. Čím vyšší tlak je pri lepení vyvinutý, o to lepšia je príľnavosť.

10/2017_SK

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com