

D1

DD3

AVSEDDANVÄNDNING

- Kabelgenomföringar

FÖRDELAR

- mycket flexibel
- åldersbeständig
- gummi, värmebeständigt till 160 °C (kortvarigt)
- integrerat tätningsplåster för lufttät vidhäftning

AIRSTOP D1 / DD3 Kabelmanschett

För att ångbromsar och andra material ska kunna uppfylla sin funktion som lufttäta skikt i en konstruktion måste dessa ha lufttäta anslutningar även vid kabelgenomföringar. Varm luft kan leta sig in i en konstruktionsdel även genom de minsta hål i en ångspärr, där den sedan kondenserar. AIRSTOP Kabelmanschetter förseglar lufttätt genom åldersbeständiga tätningsplåster och garanterar att konstruktionen är vind- och lufttät.

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Varianter	D1	DD3
För genomföringar med diameter	4 - 6 mm 8 - 12 mm	4 - 6 mm 8 - 12 mm
Ytterdimension	150 mm	150 mm
Kartonginnehåll/styck	30	30

PRODUKTDATA

Sammansättning	EPDM-gummi, tätningsplåster med åldersbeständigt akrylatklister
Temperaturbeständighet	- 40 °C - + 100 °C
Bearbetningstemperatur	- 5 °C - + 40 °C
Åldersbeständigt klister	30 år
Förvaring	svalt och torrt
Färg	svart tätningsplåster med grönt AIRSTOP-tryck

ARBETSANVISNINGAR

AIRSTOP D1 / DD3 Kabelmanschett


Dra gummimanschetten över röret och limma med hjälp av den självhäftande häftkudden fast den på det lufttöta skiktet (ångbroms, OSB, m.m.).

Diametern på vald manschett måste passa med genomföringens mått!

För att underlätta genomföring av kablar/rör genom manschetten kan talkpulver eller glidmedel användas vid behov.

Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fettfria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila. Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning.

På mycket porösa och mycket sugande underlag såsom betong, gips, obehandlat stål, obehandlat trä rekommenderas förbehandling med ISOCELL häftprimer.

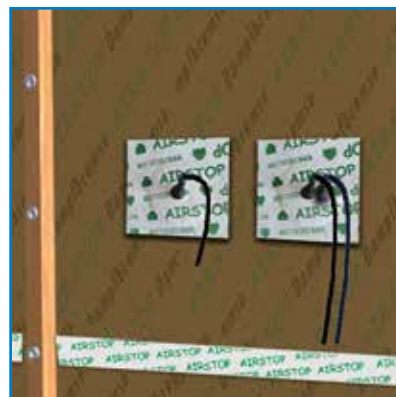

ISOCELL GmbH
Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Box 20059
161 02 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com