


AVSEDDANVÄNDNING

- För problemfria tätningar vid penetrationspunkter såsom: takstolar, luftutsläpp, elledningar

FÖRDELAR

- mycket töjbar
- en tejp för alla genomföringar

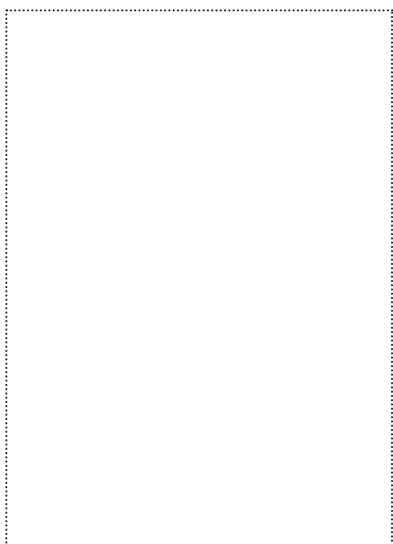

BUTYL Stretch Flex

För att garantera luft- och vindtätet för en konstruktions ytlager måste det ha lämpliga membran eller skivmaterial som ger en permanent tätning vid överlappningar, mellanrum, skarvar och penetrationspunkter. BUTYL Stretch Flex används framför allt som en tätning vid genomföringspunkter för vindtätningar, ångspärrar, takunderlägg och OSB. Tack vare sin stora flexibilitet kan tejpens enkelt placeras runt de öppningar som ska tätas och kan prydligt tryckas ned. Dess extremt goda vidhäftningsegenskaper tillåter arbete på en mängd olika underlag, mestadels utan primer.

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	50 mm	80 mm	100 mm
Rulllängd	10 m	10 m	10 m
Kartonginnehåll/rollar	6	4	4

PRODUKTDATA

Sammansättning	Mycket flexibel butylgummitejp, klister på en sida
Tjocklek	2 mm
Temperaturbeständighet	+ 5 °C - + 40 °C
Bearbetningstemperatur	- 40 °C - + 100 °C
Expanderingsförmåga	300 %
Förvaring	2 år, svalt och torr)



ARBETSANVISNINGAR

BUTYL Dehnflex

Materialen som används ska vara fria från damm och fett. Underlaget skall vara torrt och stabilt. Ju större tryck som anbringas, desto bättre prestanda får teipen. BUTYL Dehnflex fungerar som tätning, inte som en stark sammanfogning. Den bästa vidhäftningen till underlaget uppnås i kombination med BUBI LF Häftprimer eller UNI Primer.

Butyl- och bitumenband har en mycket hög specifik vikt.

Vid montering under överhäng som t.ex. tak, utsprång, undersidor, där tyngdkraften direkt påverkar bandet, krävs därför en mekanisk säkring av det.

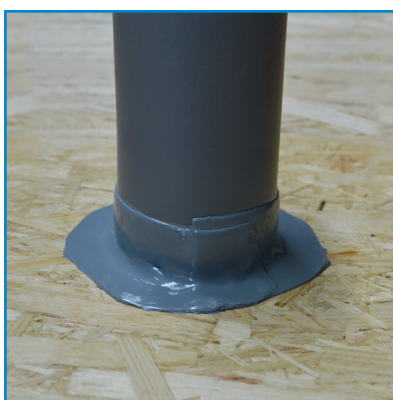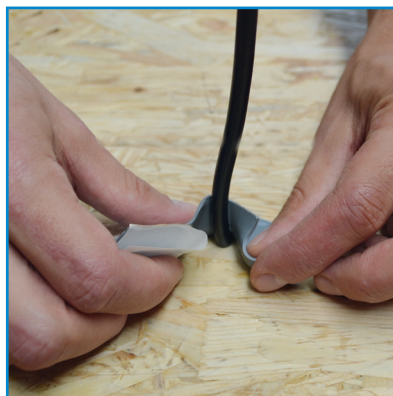

ISOCELL GmbH
Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com